MIX
Paper from responsible sources
FSC® C003199

LOCTITE 55 10 ans testé et approuvé

Henkel

L'étanchéité des raccords la plus performante et la plus avancée

- Utilisation simple et rapide. Economise 50% du temps.
- Permet un repositionnement jusqu'à 45° sans risque de fuite.
- Agréé pour l'eau, le gaz, l'eau potable et le LPG
- Peut s'utiliser sur des joints en métal et en plastique
- Application propre et nette

Plus d'information?
www.loctite55.be

Henkel Belgium bv
Adhesive Technologies
Avenue du Port 16, 1080 Bruxelles, Belgique,
Tel. +32 2 421 25 55
Fax: +32 2 421 25 99
www.loctite55.be
www.loctite.be

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2010

LOCTITE

Faites confiance au meilleur

Etanchéifiez
avec Loctite® 55

Henkel

LOCTITE 55 10 ans testé et approuvé

Loctite® 55

Etanchéité des raccords

BAM:
Certificat pour sensibilité d'inflammation de l'oxygène gazeux

Temp.max.: jusqu'à 60 °C
Pression d'oxygène max.: jusqu'à 20 bar

DVGW:
DVGW-approbation pour gaz et eau (EN 751-2, Class ARp)

KTW:
Approbation pour eau potable

WRc:
Approbation pour utilisation avec eau potable jusqu'à 85 °C (BS 6920)

NSF:
Certifié pour NSF/ANSI, Standard 61

Avantages de Loctite® 55

Rapide et facile à utiliser. Economise 50% du temps.

Repositionnable jusqu'à 45° sans risques de fuites.

Approuvé pour gaz, eau, eau potable et LPG

Peut s'utiliser sur des joints en métal et en plastique

Application propre et nette

Mode d'emploi de Loctite® 55

1. Rendez les filets rugueux à l'aide d'une lame de scie ou d'une lime.

2. Appliquez quelques tours de Loctite® 55 à partir du troisième filet en suivant la direction du filetage et en assurant une pré-tension suffisante. Pour une étanchéité optimale, appliquez ensuite le fil en croisant (pêle-mêle) sur les filets déjà remplis. Coupez la longueur recommandée (voir emballage) à l'aide de la lame intégrée et introduisez le bout de la mèche dans le filet.

3. Serrez l'assemblage avec un outil standard et repositionnez si nécessaire.

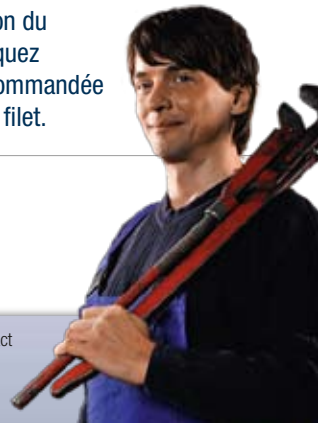

Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu'à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces produits, veuillez prendre contact avec le Service Technique local de Henkel.